

Технические требования к макетам Roll-Up-стендов



При сохранении файла необходимо выбрать версию не позднее 17-й.




Цветовой режим — CMYK.


Все объекты в других цветовых режимах будут автоматически переведены в CMYK, с возможным искажением оттенков.



Размер макета должен соответствовать размеру изделия. При наличии в заказе нескольких макетов их можно разложить на одной странице, но так, чтобы размер файла не превышал 500 Мб.



Все объекты макета должны быть сгруппированы (**Ctrl + G**). Все вспомогательные объекты, направляющие и т.д. желательно удалить. Допускается наличие комментария за пределами печатного поля.



При наличии светлых границ изображения или белого поля вокруг нужна тонкая рамка контрастного цвета.



Все шрифты должны быть в кривых (**Ctrl + Q**).



Разрешение растровых элементов должно лежать в диапазоне 225-300 dpi.



Заливки черного цвета должны иметь следующие параметры: **C:45 M:45 Y:45 K:100** или сходные по насыщенности. Серые заливки также желательно делать составными. В противном случае велика вероятность полошения.

Масштаб 1:10

150x200 см







120x200 см

100x200 см

85x200 см

85x200 см

120x200 см

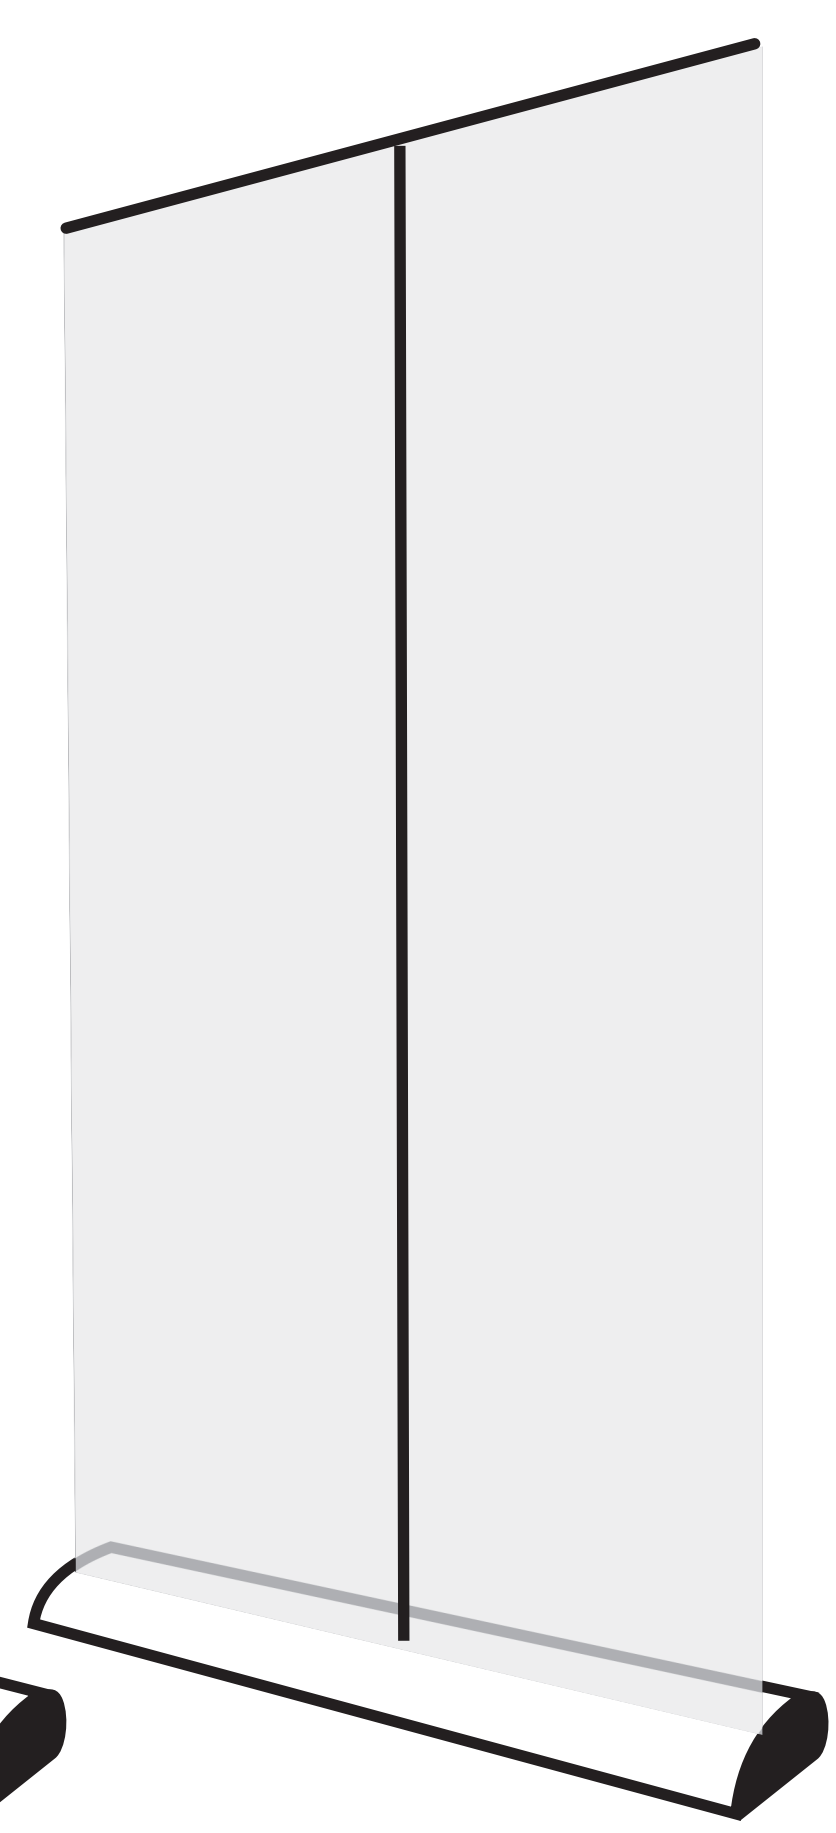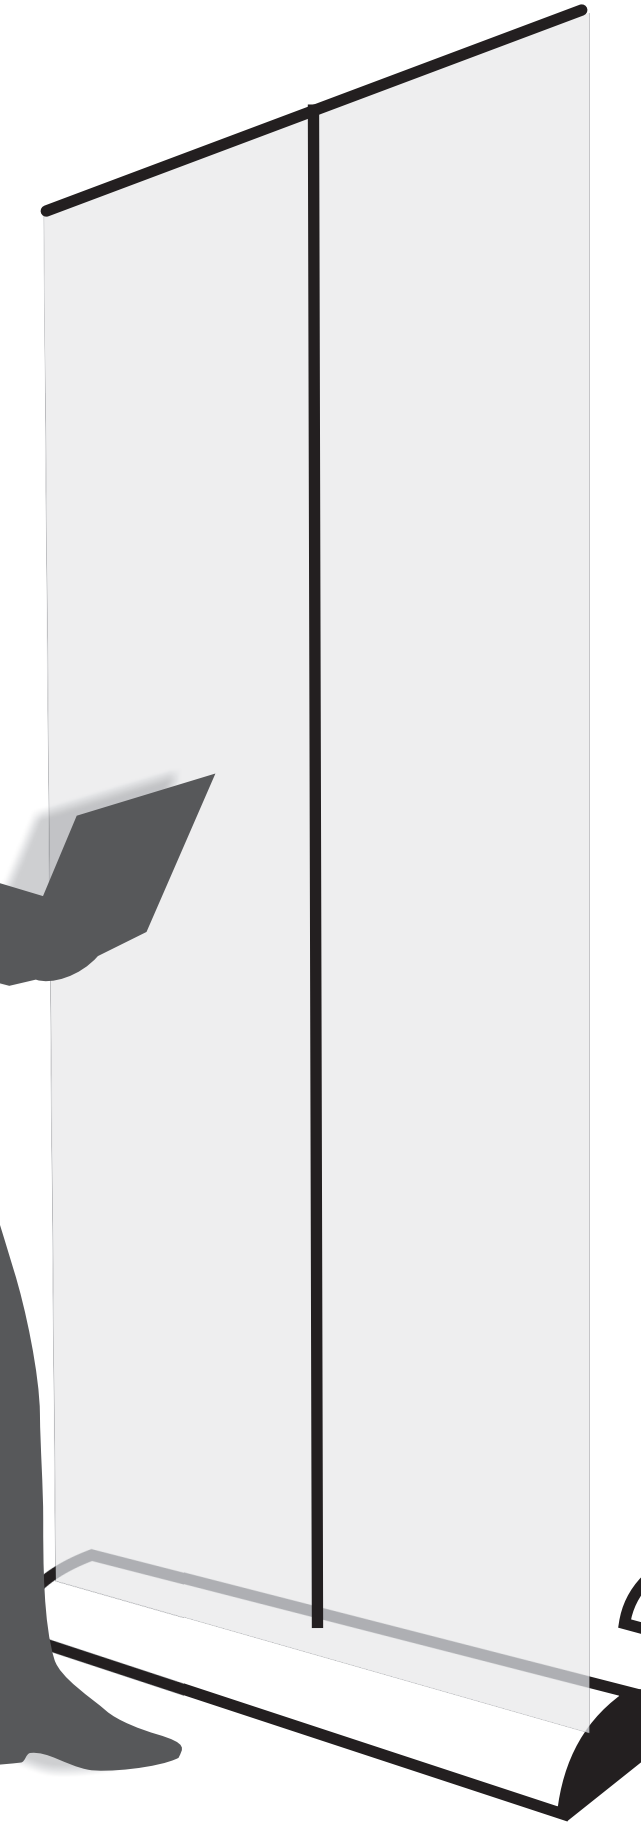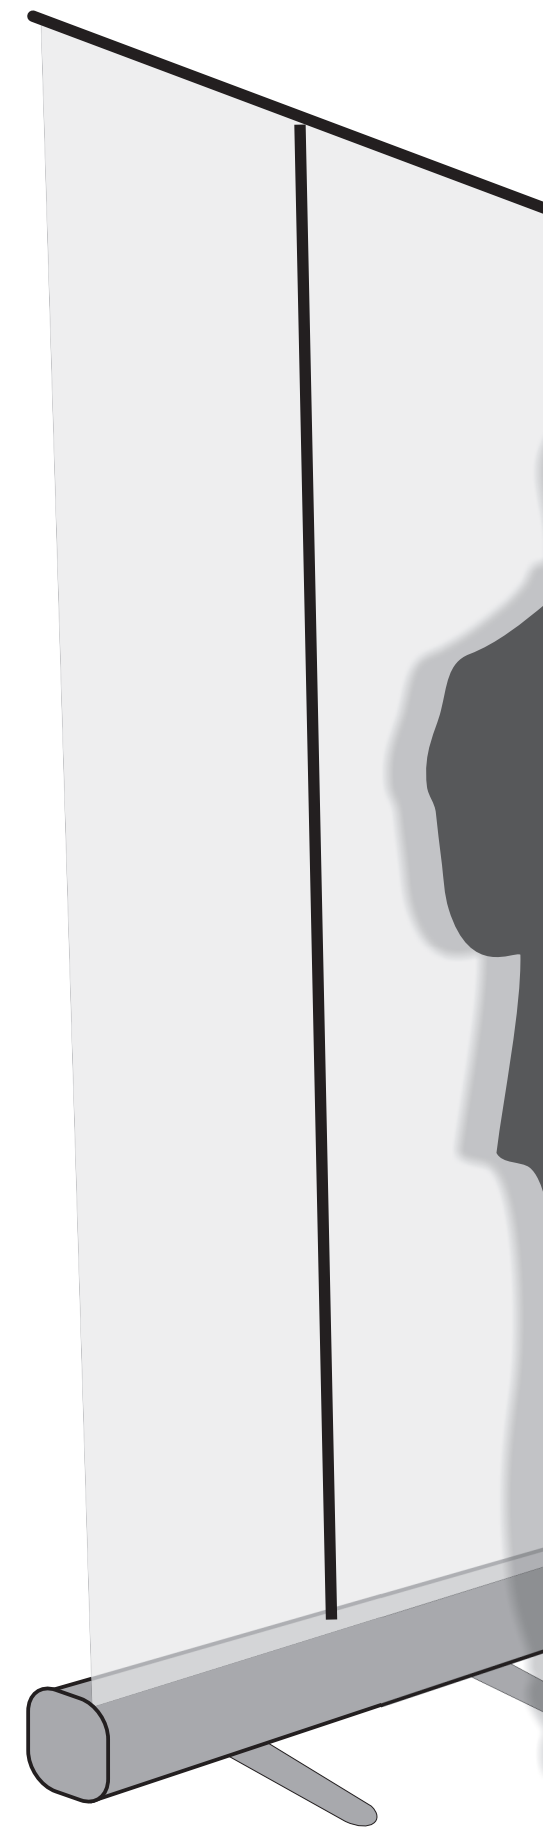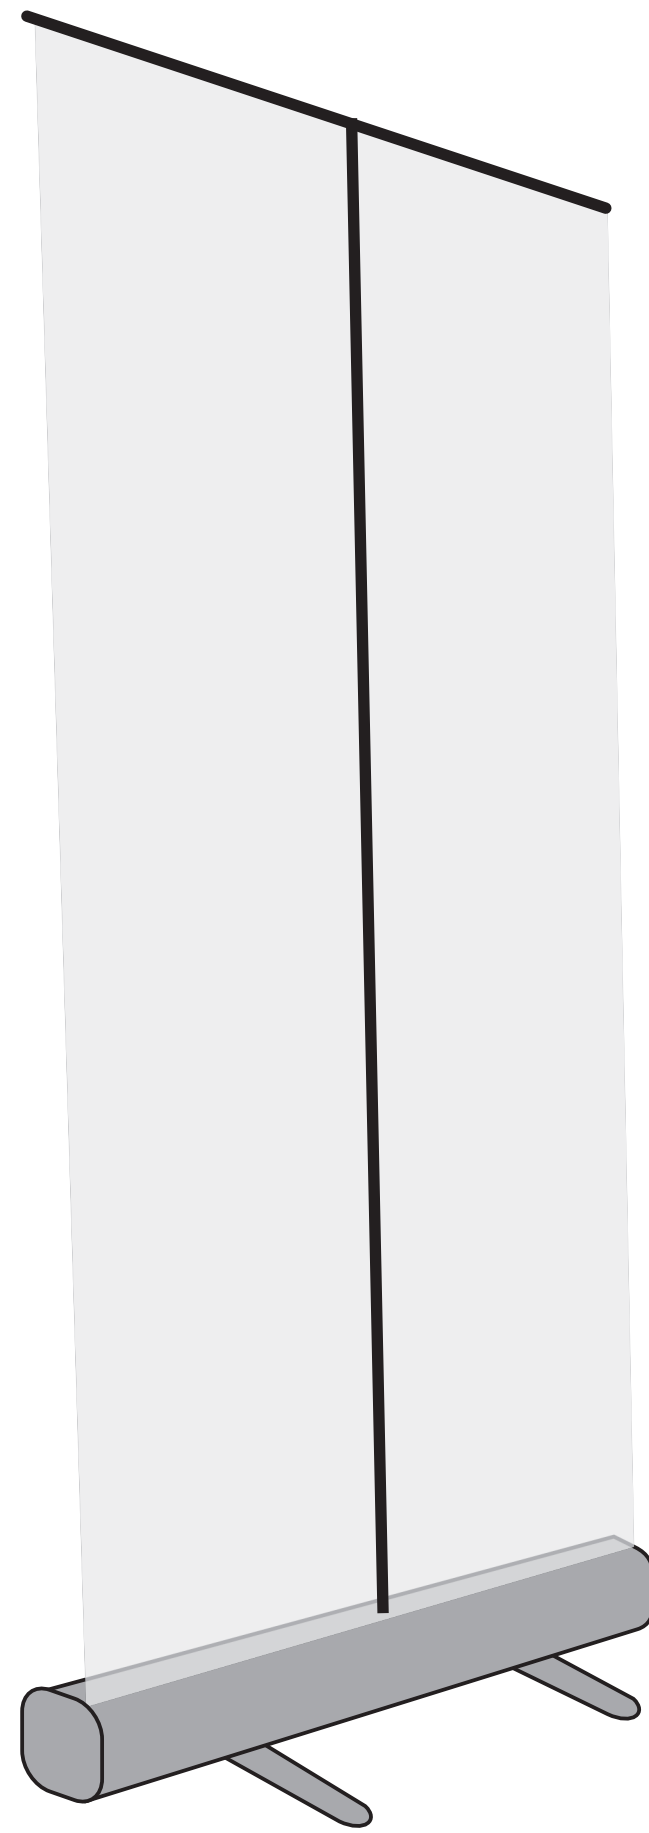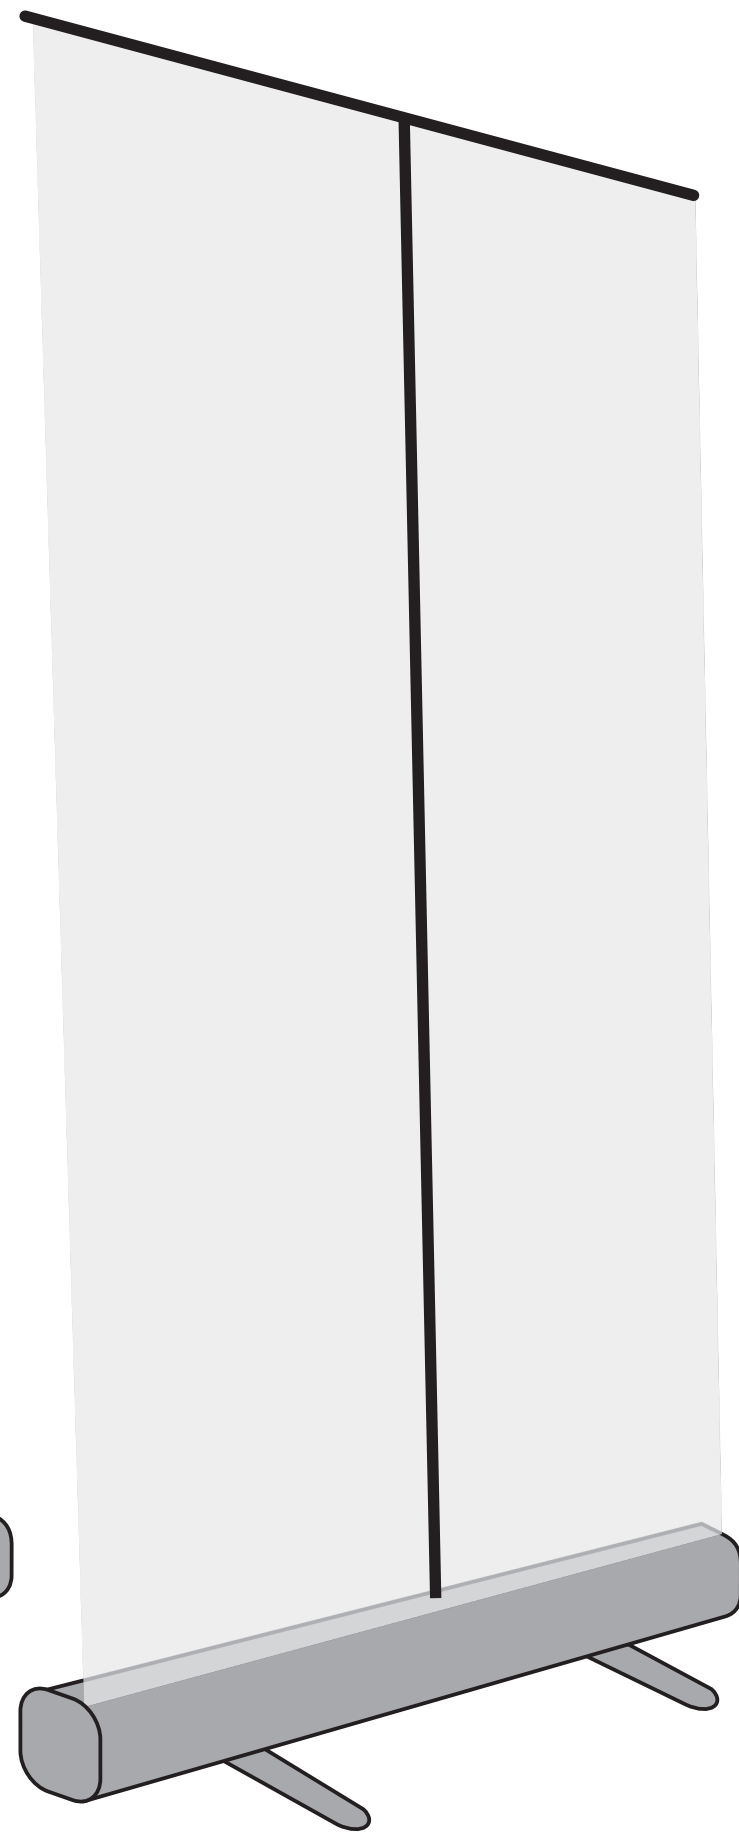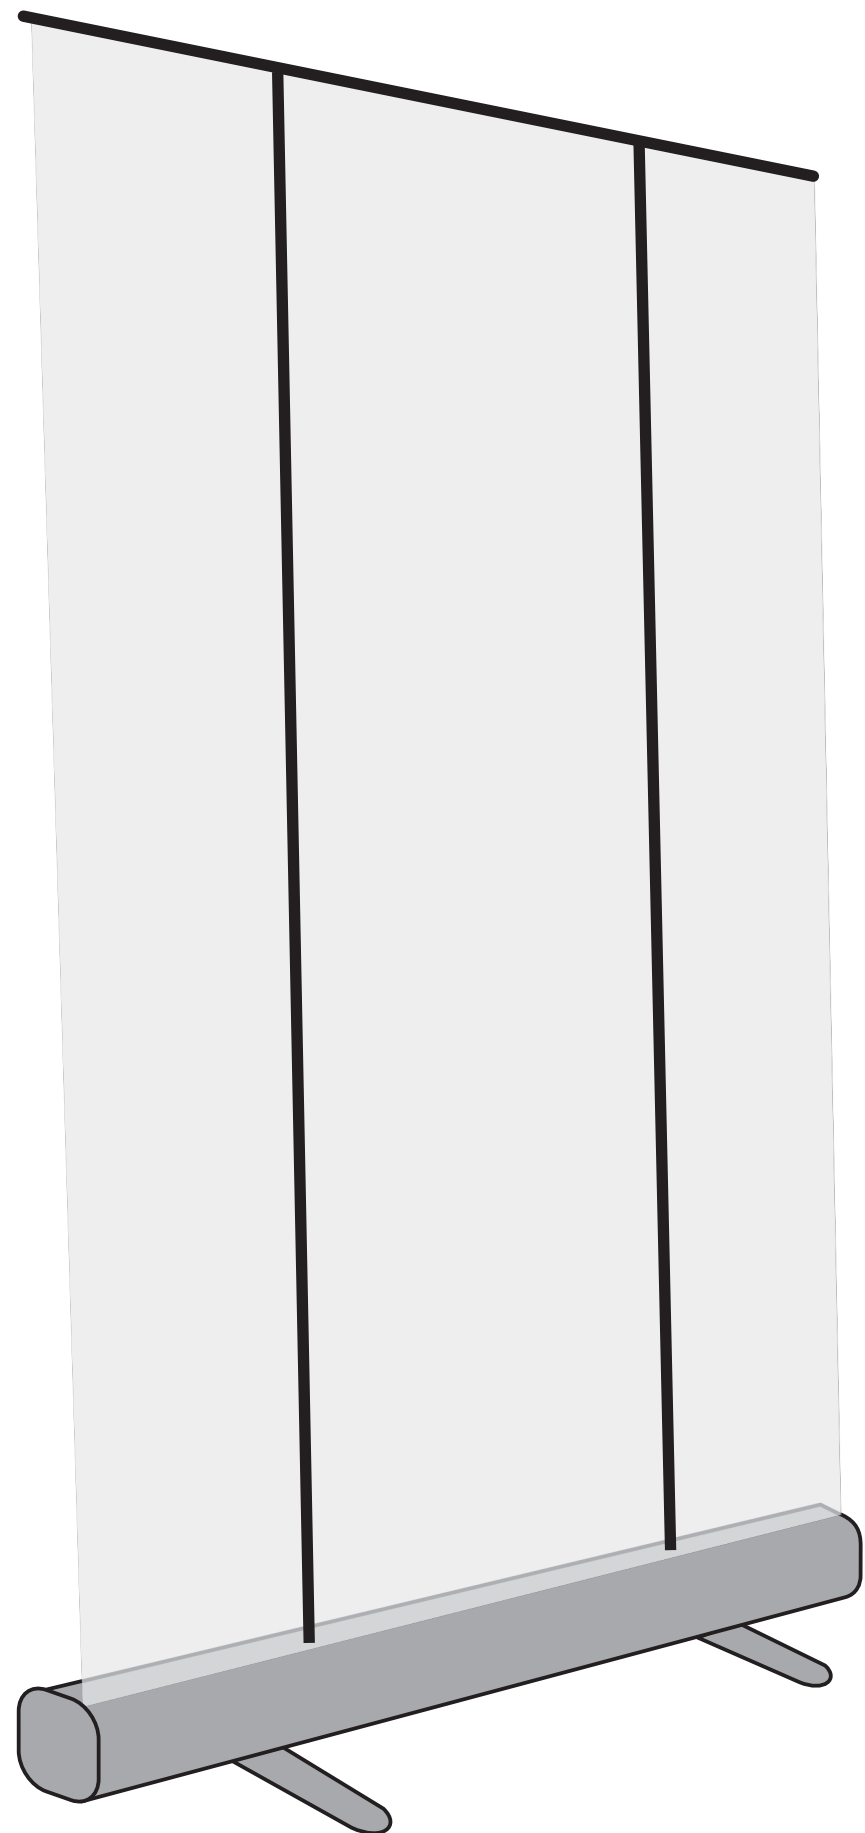

850x2000 MM

1000x2000 MM

1200x2000 MM

1500x2000 MM